




AZ-EL e supporto in lamiera zincata e rinforzata con doppia staffa di fissaggio al palo

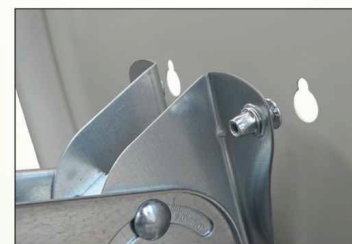

Particolare del disco con fori asolati e supporto disco con inserti filettati

Articolo

Codici

Imballo

Banda

Efficienza

Rapporto F/D

Guadagno dB

Angolo di Offset

Elevazione max

Attacco LNB

Dual-Feed dedicato

Minimo Ø palo

Massimo Ø palo

Montaggio

Verniciatura

Resistenza al vento

Dimensioni

Acciaio	Alluminio
PRO	
Ø 80 cm	
F202080P RAL 7035 bianco	F302080P RAL 7035 bianco
F202080PA RAL 7012 antracite	F302080PA RAL 7012 antracite
F202080PM RAL 8012 mattone	F302080PM RAL 8012 mattone
Bulk (n° 30 pezzi assortiti per colori)	
Ku	
70	
0,6	
38	
22,62°	
0-90° - con palo passante max 43°	
40 mm	
Art. Dual-Feed 13-19,2° cod. F2001	
32 mm	
60 mm	
AZ-EL in metallo / palo passante	
Poliestere	
150 km/h	
A=750mm - B=690mm	