




AZ-EL e supporto in lamiera zincata e rinforzata con doppia staffa di fissaggio al palo

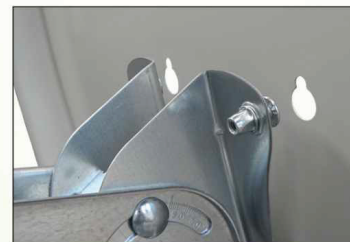

Particolare del disco con fori asolati e supporto disco con inserti filettati

## Articolo

## Codici

## Imballo

## Banda

## Efficienza

## Rapporto F/D

## Guadagno dB

## Angolo di Offset

## Elevazione max

## Attacco LNB

## Dual-Feed dedicato

## Minimo Ø palo

## Massimo Ø palo

## Montaggio

## Verniciatura

## Resistenza al vento

## Dimensioni

Acciaio	Alluminio
<b>PRO</b>	
<b>Ø 80 cm</b>	
F202080P RAL 7035 bianco	F302080P RAL 7035 bianco
<b>F202080PA</b> <b>RAL 7012 antracite</b>	F302080PA RAL 7012 antracite
F202080PM RAL 8012 mattone	F302080PM RAL 8012 mattone
Bulk (n° 30 pezzi assortiti per colori)	
Ku	
70	
0,6	
38	
22,62°	
0-90° - con palo passante max 43°	
40 mm	
Art. Dual-Feed 13-19,2° cod. F2001	
32 mm	
60 mm	
AZ-EL in metallo / palo passante	
Poliestere	
150 km/h	
A=750mm - B=690mm	