




AZ-EL e supporto in lamiera zincata e rinforzata con doppia staffa di fissaggio al palo

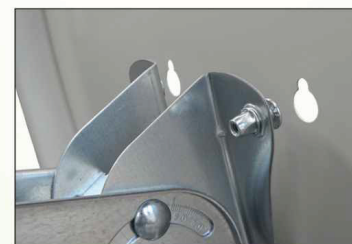

Particolare del disco con fori asolati e supporto disco con inserti filettati

| | Acciaio | Alluminio |
|---------------------|---|--------------------|
| PRO | | |
| Ø 80 cm | | |
| Articolo | F202080P | F302080P |
| Codici | RAL 7035 bianco | RAL 7035 bianco |
| | F202080PA | F302080PA |
| | RAL 7012 antracite | RAL 7012 antracite |
| | F202080PM | F302080PM |
| | RAL 8012 mattone | RAL 8012 mattone |
| Imballo | Bulk (n° 30 pezzi assortiti per colori) | |
| Banda | Ku | |
| Efficienza | 70 | |
| Rapporto F/D | 0,6 | |
| Guadagno dB | 38 | |
| Angolo di Offset | 22,62° | |
| Elevazione max | 0-90° - con palo passante max 43° | |
| Attacco LNB | 40 mm | |
| Dual-Feed dedicato | Art. Dual-Feed 13-19,2° cod. F2001 | |
| Minimo Ø palo | 32 mm | |
| Massimo Ø palo | 60 mm | |
| Montaggio | AZ-EL in metallo / palo passante | |
| Verniciatura | Poliestere | |
| Resistenza al vento | 150 km/h | |
| Dimensioni | A=750mm - B=690mm | |