



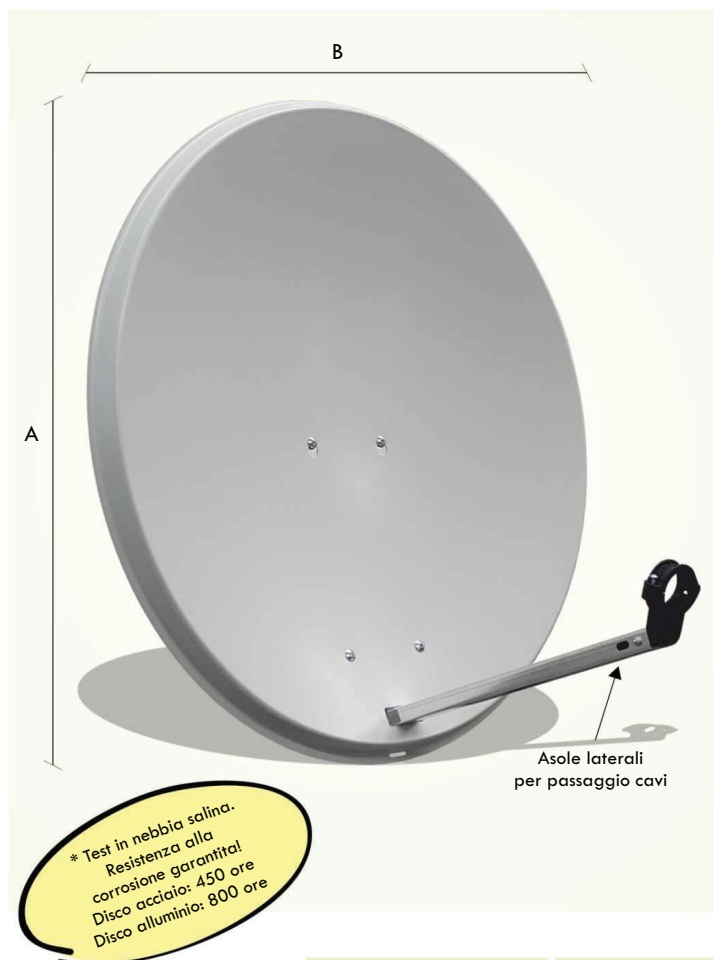

AZ-EL e supporto in lamiera zincata e rinforzata con doppia staffa di fissaggio al palo



Particolare del disco con fori asolati e supporto disco con inserti filettati

	Acciaio	Alluminio
	PRO	
	Ø 80 cm	
Articolo	F202080P	F302080P
Codici	RAL 7035 bianco	RAL 7035 bianco
	F202080PA	F302080PA
	RAL 7012 antracite	RAL 7012 antracite
	F202080PM	F302080PM
	RAL 8012 mattone	RAL 8012 mattone
Imballo	Bulk (n° 30 pezzi assortiti per colori)	
Banda	Ku	
Efficienza	70	
Rapporto F/D	0,6	
Guadagno dB	38	
Angolo di Offset	22,62°	
Elevazione max	0-90° - con palo passante max 43°	
Attacco LNB	40 mm	
Dual-Feed dedicato	Art. Dual-Feed 13-19,2° cod. F2001	
Minimo Ø palo	32 mm	
Massimo Ø palo	60 mm	
Montaggio	AZ-EL in metallo / palo passante	
Verniciatura	Poliestere	
Resistenza al vento	150 km/h	
Dimensioni	A=750mm - B=690mm	