


## Partitori e derivatori Away con morsetti schermati 5÷2400 MHz

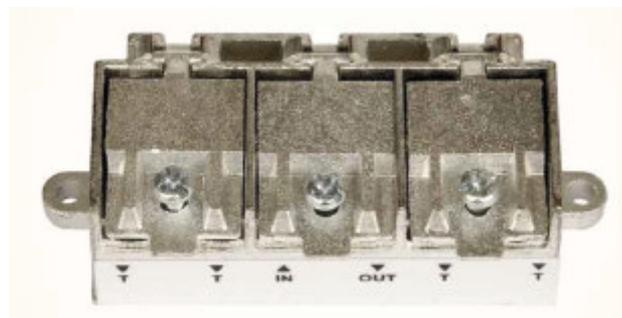

Connessione a morsetto

Facile installazione anche in scatole a muro tipo 503

Bassa perdita d'inserzione

Alta efficienza di schermatura garantita dal contenitore in pressofusione

Partitori con passaggio di corrente

Passaggio cc tramite diodi

Codice	Articolo	Modello	Passaggio c.c.	Attenuazione 5÷2400 dB	Disaccoppiamento dB	Dimensioni mm
B180050	AW05	Partitore 5 vie	Si	-11	25	69x28x23